

Návod k obsluze

Vztahuje se na model: Altas Series B660


Obsah

Obsah balení.....	2
Přehled zařízení	3
Stavy kamery	3
Nastavení kamery	4
Nabití kamery.....	6
Montáž kamery.....	7
Řešení problémů.....	11
Technické údaje.....	11
Důležité pokyny k bezpečnosti (pro kamery napájené bateriemi).....	11
Vyloučení právní odpovědnosti	13
Oznámení o shodě s předpisy	14

Obsah balení



Zařízení



Montážní držák




Popruh




Kabel USB-C




Značka s informací
o dohledu



Stručná příručka




Šablona s montážními
otvory



Sada šroubů

Přehled zařízení

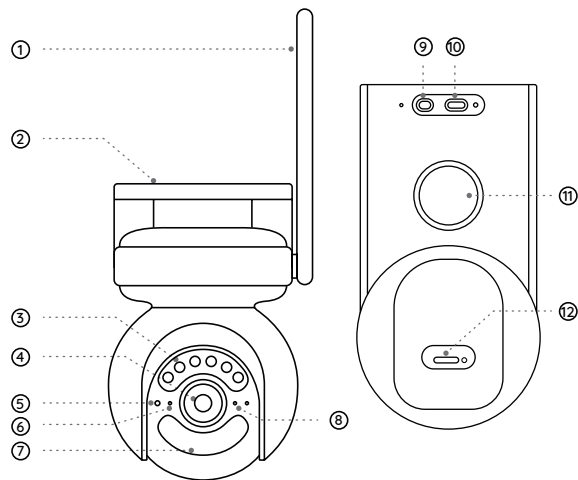

Stavy kamery

Pokyny k zapnutí/vypnutí a resetování:

Zapnutí: Stisknutí a podržení po dobu 2 s

Vypnutí: Stisknutí a podržení po dobu 5 s

Resetování na tovární nastavení: Při kameře v zapnutém stavu stisknutí tlačítka 3krát za sebou


Nastavení kamery

Nastavení kamery pomocí chytrého telefonu

Krok 1 Naskenováním si z obchodu App Store nebo Google Play stáhněte aplikaci Reolink.




Krok 2 Stisknutím a podržením vypínače po dobu dvou sekund zapnete kameru.

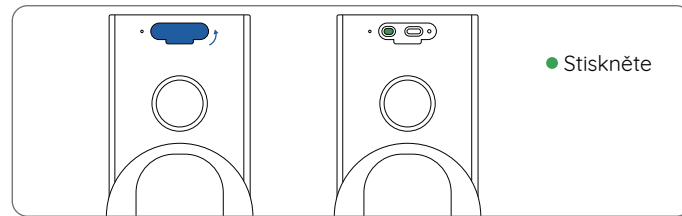

Krok 3 Spusťte aplikaci Reolink a klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu přidejte kameru. Naskenujte kód QR na zařízení a postupováním podle pokynů na obrazovce dokončete počáteční nastavení.

POZNÁMKA: Toto zařízení má dva kódy QR – jeden na zadní části a druhý na spodní části zařízení. Pokud po montáži zařízení potřebujete zařízení znovu nakonfigurovat, můžete naskenovat kód QR na spodní části.

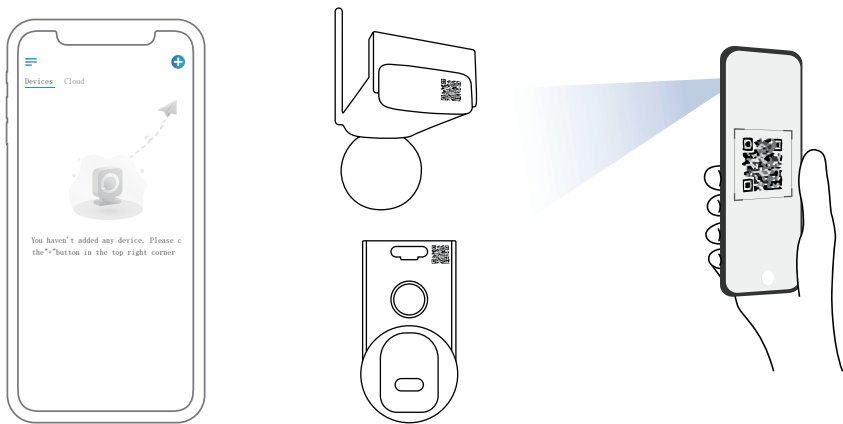


Krok 4 Na stránce „Přidat zařízení“ nakonfigurujte připojení Wi-Fi tím, že na telefonu povolíte funkci Bluetooth a postupováním podle pokynů na obrazovce provedete počáteční nastavení.

Nabití kamery

Doporučuje se kameru před montáží plně nabít.


Indikátor nabíjení:

● Oranžový indikátor LED: Nabíjení

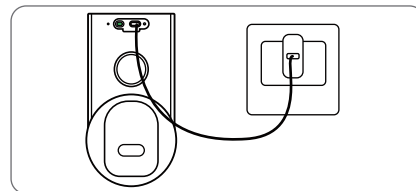


Nabijte kameru pomocí napájecího adaptéru 5 V (není součástí balení).

● Zelený indikátor LED: Plně nabito

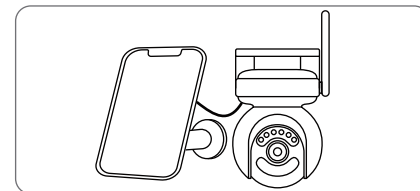

Nabijte kameru pomocí solárního panelu Reolink (pokud jste zakoupili pouze kameru, není součástí balení). Podrobnosti o montáži solárního panelu Reolink naleznete v jeho návodu k obsluze.




K zajištění lepší vodotěsnosti po nabití kamery vždy zakryjte nabíjecí port pomocí pryžové zátky.

Montáž kamery


Namontujte kameru do rezidenčních oblastí se slabým okolním osvětlením v noci nebo do volné přírody se svitem Měsíce nebo hvězd, aby kamera pomohla poskytovat skutečně barevné noční vidění. Kamera funguje dokonce i v extrémní tmě bez jakéhokoli světelného zdroje – zapne reflektor, a zajistí tak doplňkové osvětlení.

- Namontujte kameru do výšky 2–3 metry nad zemí. V této výšce nabízí kamera maximální dosah detekce senzoru pohybu PIR.
- Pro přesnější detekci pohybu namontujte kameru pod úhlem.


POZNÁMKA: Ujistěte se, že při pohybu ze strany na stranu dochází k protínání zorného pole kamery. Pokud se pohybující se objekt přibližuje k senzoru PIR vertikálně, nemusí se detekce pohybu kamerou zdařit.

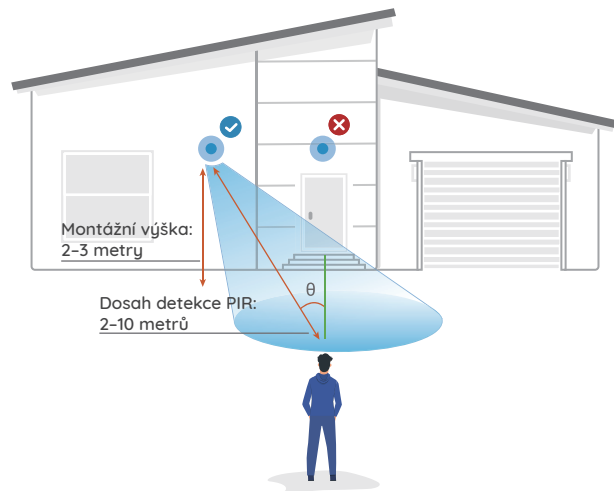

Kamera s montáží na strop nebo zeď

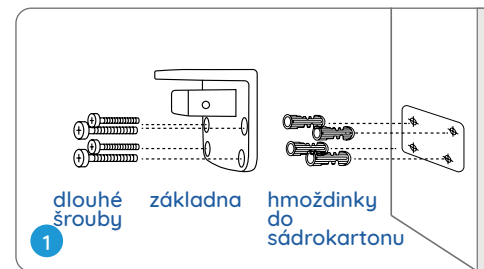


Kamera s montáží na zeď

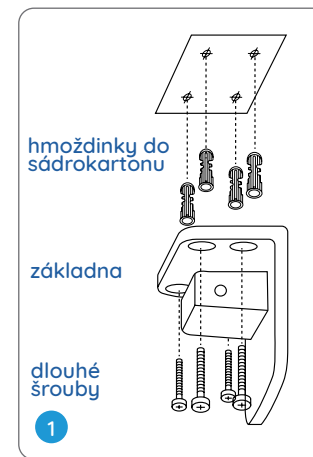


Kamera s montáží na strop

Podle montážní šablony vyvrtejte otvory.

Do vyvrtaných otvorů zašroubujte 4 dlouhé šrouby. Pokud je zeď tvrdá, nejprve do vyvrtaného otvoru zaraďte hmoždinku a poté utáhněte dlouhé šrouby.

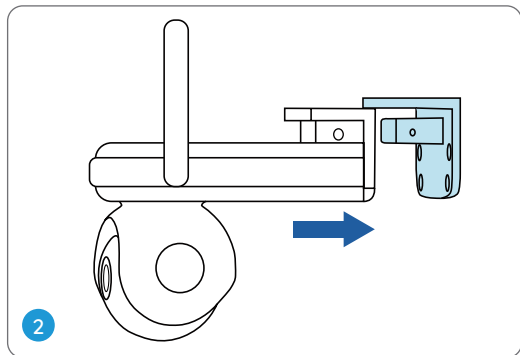


Namontujte kameru na montážní základnu.

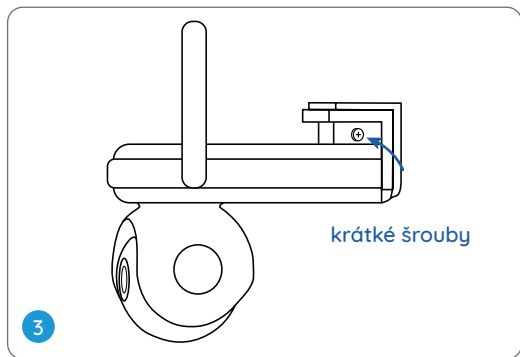

Připevněte ji tak, že přivrtáte dva krátké šrouby do odpovídajících otvorů na montážní základně a straně kamery.

Montážní popruh kamery

Protáhněte dodané popruhy deskou a připevněte ji ke stromu, viz obrázek níže.

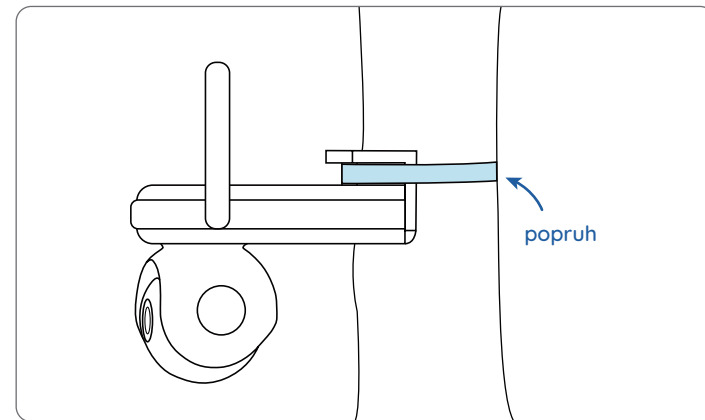

Řešení problémů

Kamera se nezapíná

Pokud se kamera nezapíná, použijte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda jste stiskli vypínač.
- Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru 5 V DC / 2 A. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor, je baterie plně nabitá.

Pokud tato řešení nepomohla, obraťte se na podporu společnosti Reolink na webu <https://support.reolink.com/>.

Naskenování kódu na telefonu se nezdařilo

Pokud kamera nemůže naskenovat kód QR na telefonu, zkuste následující řešení:

- Sejměte z objektivu kamery ochrannou fólii.
- Otřete objektiv kamery suchým papírem, ručníkem nebo kapesníkem.
- Zkuste změnit vzdálenost mezi kamerou a mobilním telefonem, aby kamera mohla lépe zaostřit.

- Zkuste kód QR naskenovat při dostatečném osvětlení.

Pokud tato řešení nepomohla, obraťte se na podporu společnosti Reolink na webu <https://support.reolink.com/>.

Technické údaje

Provozní teplota: -10 °C až +55 °C
Rozměry: 151 x 178 x 102 mm
Hmotnost: 853 g

Další technické údaje najdete na oficiálním webu Reolink.
Navštivte web <https://reolink.com/>.

Důležité pokyny k bezpečnosti (pro kamery napájené bateriemi)

Před použitím kamery si pečlivě přečtěte pokyny. Tipy, jak prodloužit životnost baterie, naleznete v našem příspěvku technické podpory: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>.

1. Baterii nabíjejte pomocí standardní a kvalitní nabíječky baterií s nabíjecím napětím 5 V DC nebo solárního panelu Reolink. Se solárními panely jiných značek není kompatibilní.

2. Nahrad'te pouze stejným nebo ekvivalentním typem zařízení a příslušenství doporučený výrobcem. Při použití nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.

3. Nevýjímejte z kamery vestavěnou baterii.

4. Baterii nabíjejte pouze při teplotách v rozmezí 0 °C až 45 °C a používejte pouze při teplotách v rozmezí od -10 °C do 55 °C.

5. Nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte kameru s baterií v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače, varné desky, kuchyňské spotřebiče, žehličky, radiátory nebo krby. Nadměrné teplo může způsobit výbuch.

6. Kameru s baterií nenechávejte v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože to může způsobit výbuch.

7. Neodkládejte kameru s baterií v horkých místech v přírodě a chraňte ji před zásahem blesku, protože to představuje riziko požáru.

8. Nebouchejte do kamery s baterií ani ji silně

nestlačujte, protože to představuje riziko požáru nebo výbuchu.

9. Nepoužívejte baterii, pokud se zdá být poškozená, nafouklá nebo jakýmkoli způsobem narušená (např. vytéká, zapáchá, je promáčknutá, zkorodovaná, zrezivělá, prasklá, nafouklá, roztavená nebo poškrábaná).

10. Kameru a baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

11. Baterii nepožívejte ani nepolykejte. Při požití nebo spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a zraněním. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu zasunutí do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

12. Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat kameru nebo baterii.

13. Nabíjecí port udržujte suchý, čistý a bez nečistot. Po úplném nabití baterie do něj zasuňte gumovou ochrannou zátku.

14. Při používání kamery vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.

15. Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.

Vyloučení právní odpovědnosti

Tento dokument a popsany produkt s jeho hardwarem, softwarem, firmwarem a službami jsou v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony dodávány ve stavu „tak, jak jsou“ a „dle dostupnosti“, se všemi chybami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink vylučuje veškeré záruky, přímo či nepřímo vyjádřené, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace, v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že na možnost takových škod byla společnost Reolink upozorněna. Používání produktů a služeb společnosti Reolink je v rozsahu povoleném platnými právními předpisy na vaše vlastní riziko a nesete veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik osobních údajů nebo jiné škody vzniklé v důsledku kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných rizik spojených s bezpečností internetu. Společnost Reolink vám však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Právní předpisy vztahující se k tomuto produktu se různí v závislosti na jurisdikci. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, aby bylo zajištěno, že jeho použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Po dobu používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink neodpovídá za jakékoli použití v rozporu se zákonem nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink neodpovídá za případy, kdy je tento výrobek používán k nezákonným účelům, jako je například porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání výrobku mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo účely zaměřené proti lidskosti. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy jsou rozhodující tyto předpisy.

Oznámení o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Toto zařízení vyhovuje sekci 15 předpisů FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a na základě testu bylo potvrzeno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před problematickým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalace a použití v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétním případě nedojde na narušení. V případě, že máte pocit, že toto zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,

doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Vytvořte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení FCC o expozici záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Prohlášení o shodě s kanadskými standardy ISED

Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním normám RSS organizace Industry Canada. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost zařízení.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a lidským tělem.

ÚPRAVA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny příjemcem tohoto zařízení, mohou zneplatnit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Tento digitální přístroj třídy B vyhovuje kanadské normě ICES-003

Provoz v pásmu 5150-5350 MHz je určen pouze pro použití v interiéru.

CE Označení CE – zjednodušené EU prohlášení o shodě

Informace o vystavení radiofrekvenčnímu záření: Maximální přípustná úroveň expozice (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavky na vystavení radiofrekvenčnímu záření, používejte produkt, který zachovává vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Společnost Reolink prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení

směrnice 2014/53/EU.

Provozní frekvence WiFi

PROVOZNÍ FREKVENCE: (maximální vysílaný výkon)

2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150-5350 MHz pro toto zařízení jsou omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správná likvidace tohoto výrobku

Tato značka přikazuje, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jinými odpady z domácností. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku nevhodné likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a vyzvednutí nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek vzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje 2letá omezená záruka, která platí pouze v případě zakoupení v oficiální prodejně společnosti Reolink nebo u autorizovaného prodejce společnosti Reolink. Další informace:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Věříme, že se vám nový produkt bude líbit. Pokud však nejste s produktem spokojeni a máte v plánu jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením obnovit tovární nastavení kamery a vyjmout vloženou kartu

SD.

Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

Předpokladem používání produktu je váš souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách reolink.com.

Smluvní podmínky

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte se smluvními podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Pokud potřebujete jakoukoli technickou pomoc, navštivte náš oficiální web podpory. Na náš tým podpory se obraťte také před vrácením výrobků: <https://support.reolink.com>

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL
BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK
KL HONG KONG