

Go Series G440

Go Series G440 běží v 3G/4G LTE mobilní síti a je napájen z baterie / solárního zdroje, takže odpadají starosti se sítí a kabeláží. Díky vysokému rozlišení 4K 8MP UHD nabízí tento model ostré snímky a videa s přesnějšími detaily než kdykoli předtím. Můžete také otáčet o 355° a naklánět o 140° a sledovat tak více sledovaných oblastí.

1. Specifikace



1	Reproduktor
2	IR LED diody
3	Reflektory
4	Senzor denního světla
5	Objektiv
6	Stavová LED dioda
7	Senzor pohybu PIR
8	Vestavěný mikrofon



1	Anténa
2	Kontrolka stavu baterie
3	Port USB-C
4	Vypínač napájení
5	Resetovací otvor
6	Slot pro kartu Nano SIM
7	Slot pro kartu MicroSD

Stavové světlo

Poznámka:

Pokud se kamera úspěšně připojí k síti, nebude v klidovém režimu svítit žádná stavová kontrolka.

Stavové světlo	Stav kamery
Červená LED trvale svítí a pak začne blikat	Kamera nemůže rozpoznat SIM kartu nebo je na kartě SIM kód PIN.

Červená LED dioda se rozsvítí a pak pomalu bliká přibližně jednou za sekundu	Kamera nemůže zaregistrovat síť mobilního operátora.
Červená LED dioda se rozsvítí a pak rychle blikne asi 3krát za 1 s	Datové volání se nezdařilo nebo je třeba zadat APN.
Červená LED dioda se rozsvítí, pak začne blikat modrá LED dioda a úplně zhasne	Síťové připojení se nezdařilo.
Červená LED dioda svítí trvale, pak začne blikat modrá LED dioda a svítí trvale	Připojení k síti se podařilo.

2. Nastavení a instalace

Nastavení kamery

Obsah krabice

Poznámka: Obsah balení se může lišit a aktualizovat podle různých verzí a platform, proto níže uvedené informace berte pouze jako referenční. Skutečný obsah balení se řídí aktuálními informacemi na prodejní stránce produktu.

Go Series G440



Go Series G440*1




Nástěnný držák



Stropní držák



Řemínek



Montážní šablona



Balení šroubů



Stručný návod
k použití



Resetovací jehla



Kabel USB-C



Předinstalovaná
32GB karta MicroSD



Nálepka pro dohled

Aktivace SIM karty pro kameru

SIM karta musí podporovat WCDMA a FDD LTE.


Před vložením karty do kamery ji aktivujte v chytrém telefonu nebo u operátora.

Poznámky:


- Některé SIM karty jsou chráněny PIN kódem, nejprve jej pomocí chytrého telefonu deaktivujte.
- Do chytrého telefonu nevkládejte SIM kartu IoT nebo M2M.

Instalace SIM karty


1. Otočte objektiv kamery a sejměte gumový kryt.

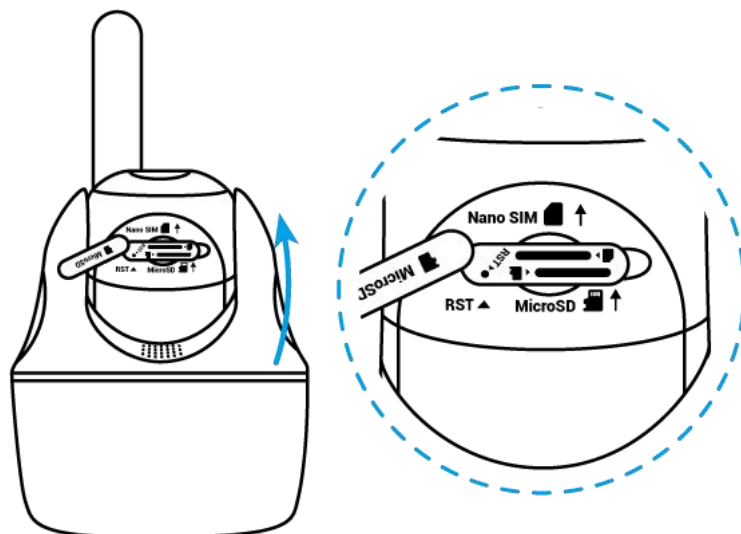

2. Vložte SIM kartu.

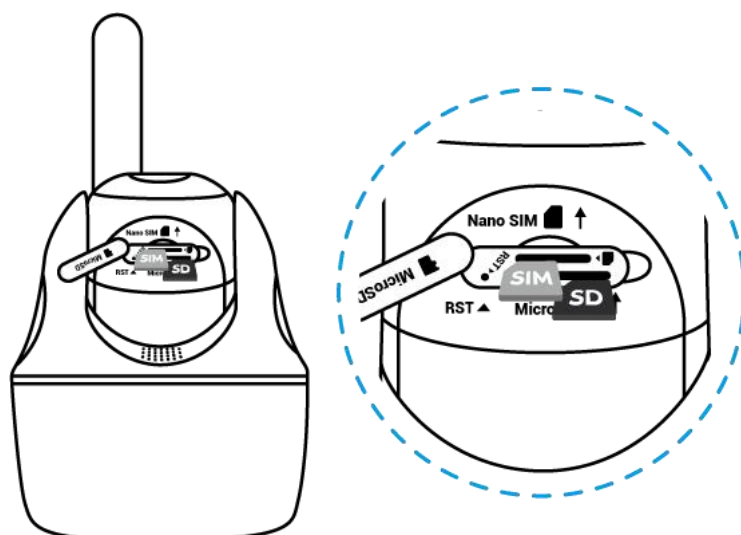

3. Po dokončení těchto úkonů gumový kryt pevně přitlačte, aby byl lépe vodotěsný.

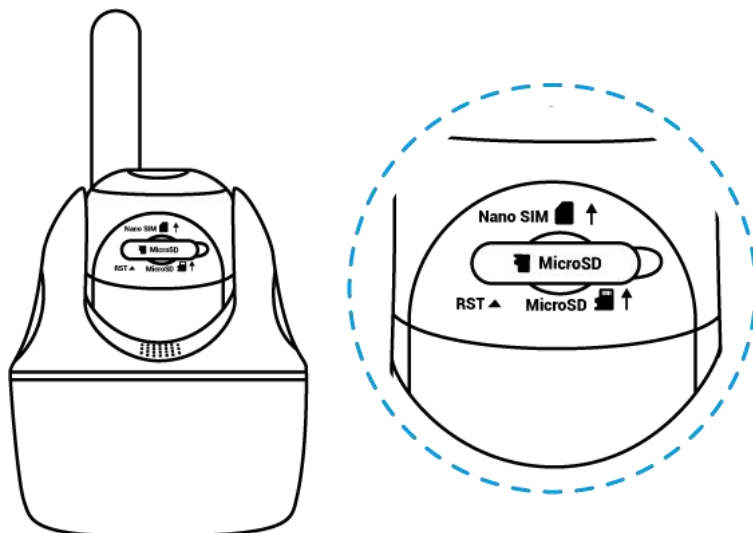


Poznámky:


- Slot pro SIM kartu se nachází nad slotem pro SD kartu. Při vkládání SIM karty nezapomeňte, že zlaté kontakty musí směřovat dolů a je třeba zatlačit oříznutý roh dovnitř kamery.
- Slot pro SD kartu se nachází pod slotem pro SIM kartu. Při vkládání SD karty nezapomeňte, že zlaté kontakty musí směřovat nahoru.

Připojení k síti mobilního operátora


1. Po vložení SIM karty můžete kameru zapnout.

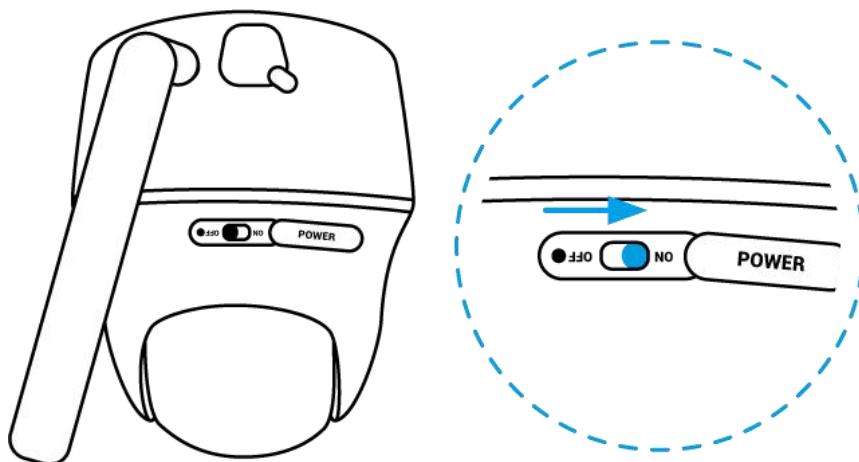

2. Počkejte několik sekund a na několik sekund se rozsvítí červená kontrolka. Poté zhasne.

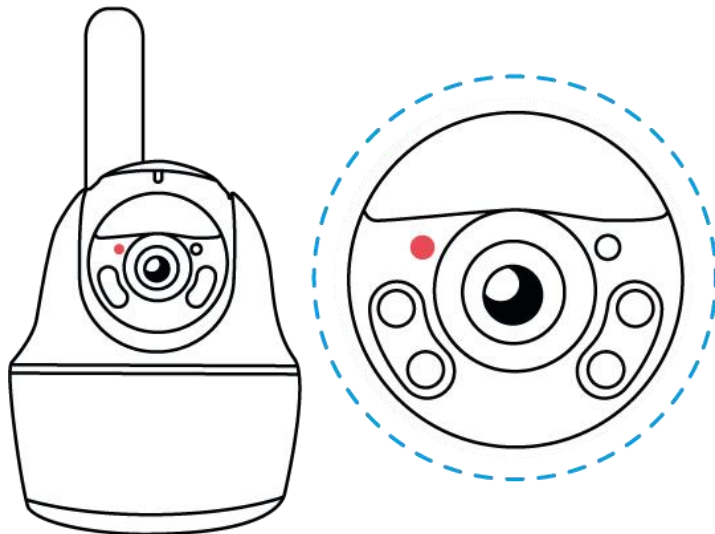

3. Modrá LED dioda bude několik sekund blikat, pak se rozsvítí a zhasne. Uslyšíte hlasovou výzvu „Připojení k síti se podařilo“, což znamená, že kamera byla úspěšně připojena k síti.

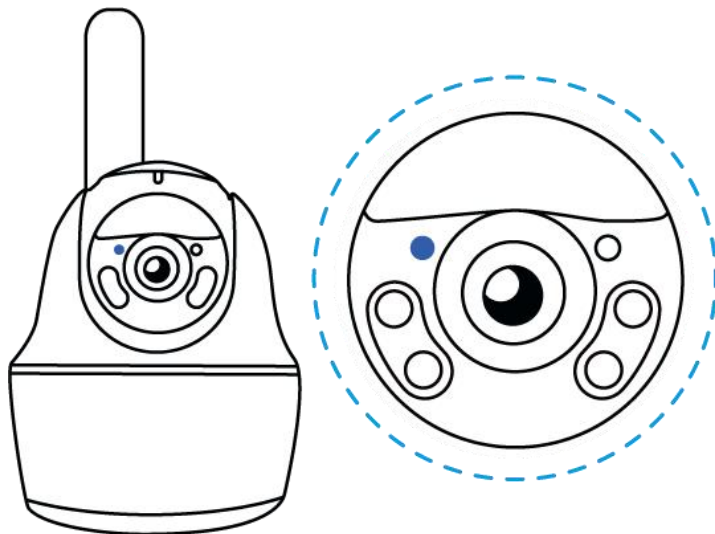

Poznámka:

Můžete se také setkat s následujícími situacemi:


Č.	Hlasové výzvy	Stav kamery	Řešení
1	„SIM kartu nelze rozpoznat“	Kamera nemůže rozpoznat tuto SIM kartu.	1. Zkontrolujte, zda je karta SIM otočena opačným směrem. 2. Zkontrolujte, zda není karta SIM zcela vložena, a znovu ji vložte.

2	„SIM karta je uzamčena kódem PIN. Prosím deaktivujete jej.“	Kamera nemůže rozpoznat tuto SIM kartu.	Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a deaktivujte kód PIN.
3	„Není registrována v síti. Aktivujte prosím SIM kartu a zkontrolujte sílu signálu.“	Kameru se nepodařilo zaregistrovat do sítě operátora.	1. Zkontrolujte, zda je vaše karta aktivována. Pokud ne, zavolejte operátorovi a aktivujte SIM kartu. 2. Signál je v aktuální poloze slabý. Přesuňte kameru na místo s lepším signálem. 3. Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi kamery.
4	„Připojení k síti se nezdařilo“	Kameru nelze připojit k serveru.	Kamera bude v pohotovostním režimu a připojí se později.
5	„Datové volání se nezdařilo. Potvrďte prosím, že máte k dispozici mobilní datový tarif, nebo importujte nastavení APN.“	Na SIM kartě došla data nebo nastavení APN není správné.	1. Zkontrolujte, zda je datový tarif pro SIM kartu stále k dispozici. 2. Importujte do kamery správné nastavení APN.


Nastavení kamery v aplikaci

Provedte počáteční nastavení kamer napájených z baterie prostřednictvím aplikace Reolink podle níže uvedených kroků.


Krok 1. Klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu přidejte kameru.

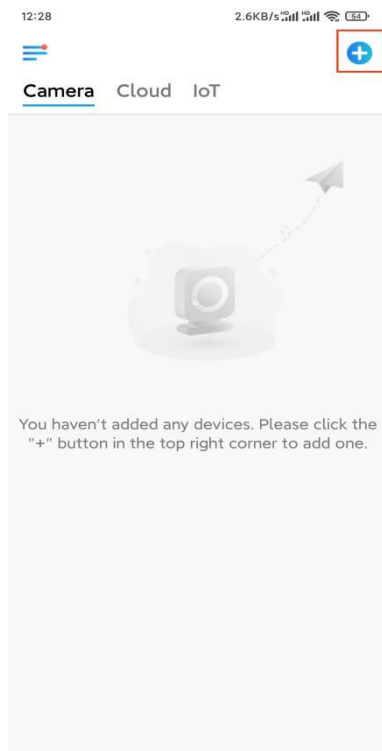


Krok 2. Naskenujte kód QR na spodní straně kamery. Pokud telefon nereaguje, klepněte na možnost **Vstup UID/IP** pod oknem pro skenování a poté zadejte 16místné číslo UID pod QR kódem kamery.

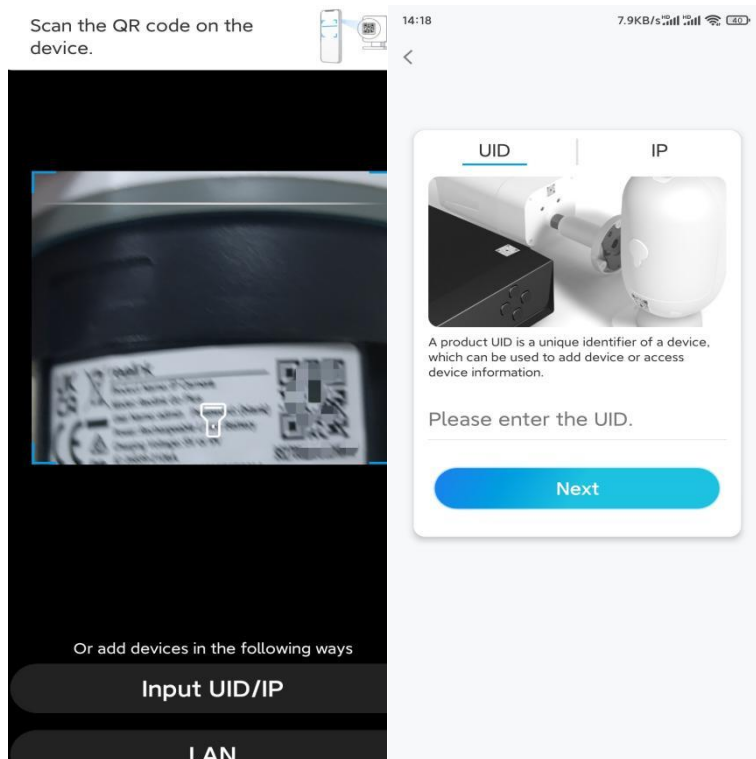

Krok 3. Vytvořte přihlašovací heslo a pojmenujte kameru. Pak klepněte na tlačítko **Další**.

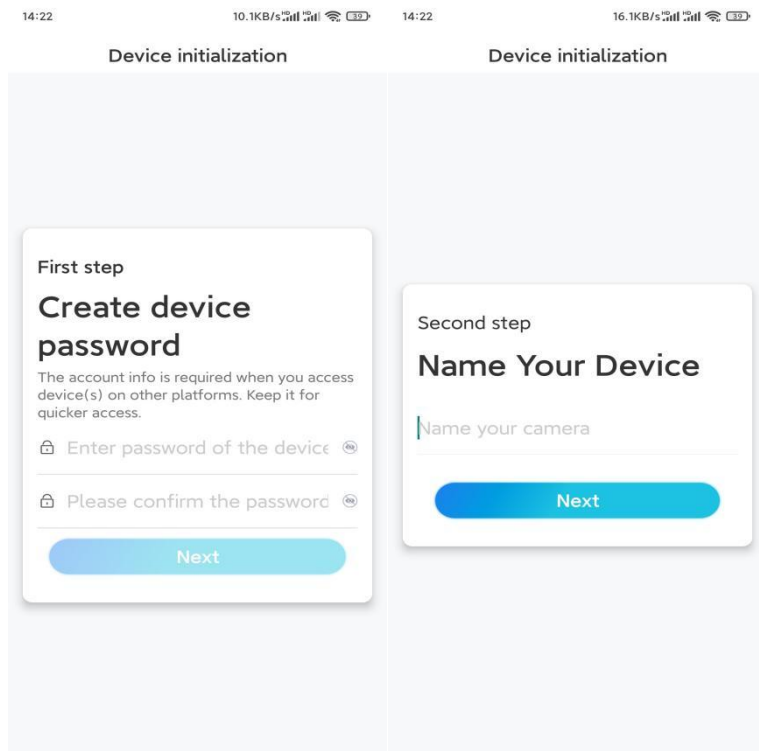

Krok 4. Přečtěte si poznámku a poté klepnutím na tlačítko **Dokončit** dokončete inicializaci kamery.

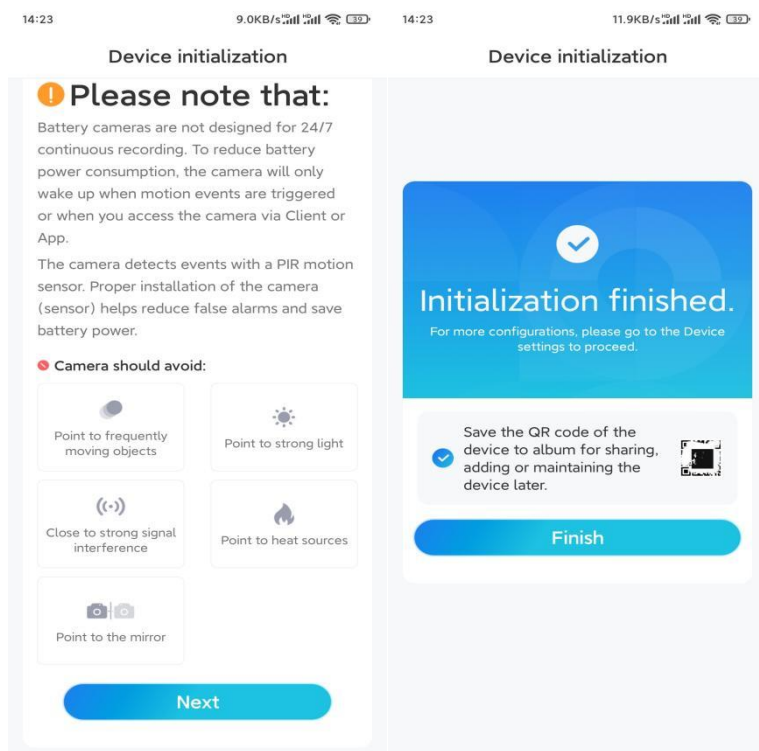


Nyní je inicializace dokončena a můžete kameru přesunout na požadované místo. Zde je článek, který vám pomůže vybrat pro kameru vhodnou pozici.

Instalace kamery

Nabízíme vám průvodce třemi různými scénami, do kterých lze kameru instalovat. Podívejte se na ně.


Přípevnění kamery na stěnu

Krok 1. Vyrtejte otvory podle šablony montážních otvorů a přišroubujte bezpečnostní držák ke stěně.

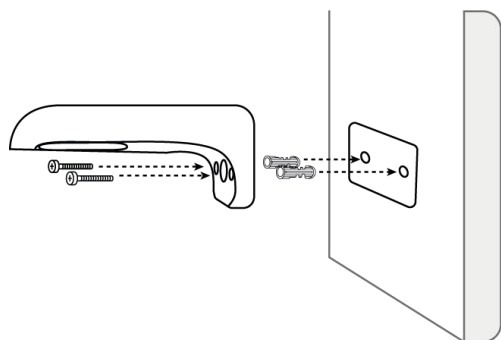


Poznámka: V případě potřeby použijte kotvy do sádkartonu, které jsou součástí balení.

Krok 2. Přišroubujte anténu ke kameře.

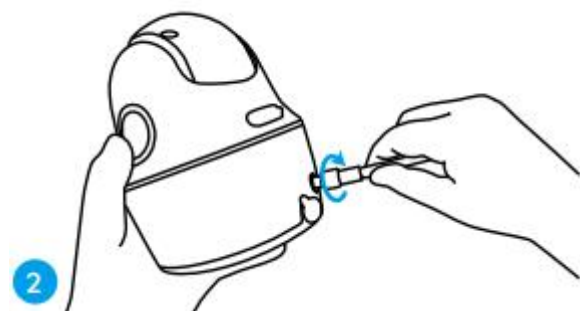


Poznámka: Pro lepší připojení k síti se doporučuje instalovat anténu směrem nahoru nebo vodorovně.

Krok 3. Zarovnejte bílý otvor na horní straně kamery s bílým dutým šroubem na držáku. Pomocí klíče a šroubu se šestihrannou hlavou, který je součástí dodávky, zajistěte kameru na místě. Poté gumovou zátku zakryjte.

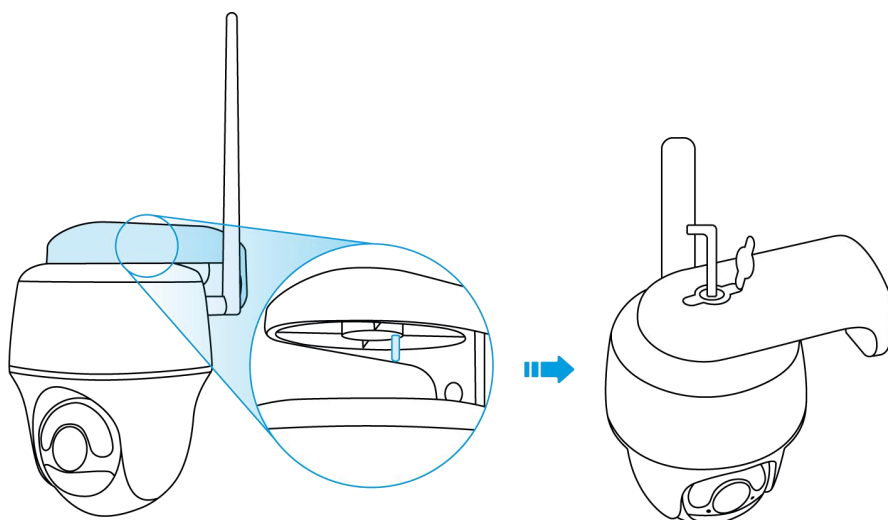


Přípevnění kamery ke stropu

Krok 1. Základnu držáku připevněte ke stropu pomocí šroubů.




Krok 2. Srovnejte kameru s držákem a otočením kamery ve směru hodinových ručiček ji zajistěte v dané poloze.



Instalace kamery s popruhem

Kameru můžete připevnit ke stromu pomocí bezpečnostního úchytu i stropního držáku. Provlékněte přiložený popruh drážkami desky a připevněte ji ke stromu. Poté připevněte kameru k desce stejně jako v předchozích dvou případech.

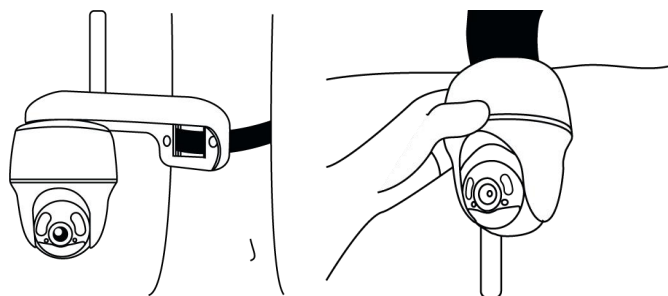

Hotovo! Úspěšně jste nainstalovali Go Series G440.

Poznámka: Nejlepší způsob instalace kamery je instalovat ji vzhůru nohama, aby se zabránilo vniknutí vody do otvoru pro mikrofon.