

Návod na obsluhu

Platí pre: Altas Series B660


Obsah

What's in the Box.....	2
Device Overview	3
Camera States.....	3
Set up the Camera	4
Charge the Camera.....	6
Install the Camera	7
Troubleshooting.....	11
Specifications.....	11
Important Safety Instructions (For Battery-Powered Cameras).....	11
Legal Disclaimer	13
Notification of Compliance.....	14

Čo je súčasťou balenia



Zariadenie



Montážna konzola



Popruh




Kábel USB-C




Značka dohľadu



Stručná úvodná príručka




Šablóna montážnych otvorov



Balenie skrutiek

Prehľad zariadenia

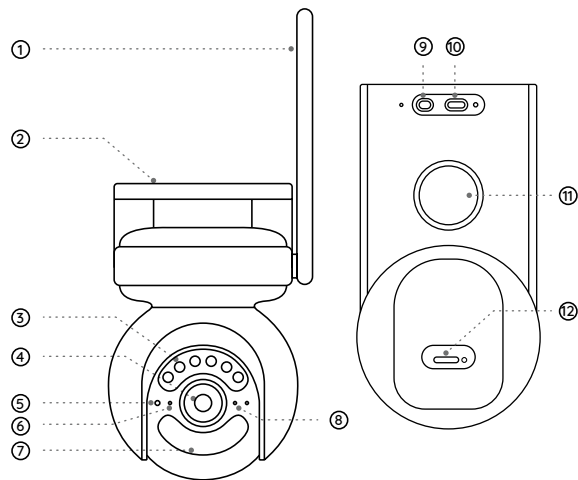

Stavy kamery

Pokyny na použitie tlačidiel vypínača a resetu:

Zapnutie: Stlačte a podržte 2 s.

Vypnutie: Stlačte a podržte 5 s.

Obnovenie výrobných nastavení: Stlačte tlačidlo 3-krát za sebou, keď je kamera zapnutá.


Nastavenie kamery

Nastavenie kamery pomocou smartfónu

Krok 1 Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z obchodu App Store alebo Google Play.




Krok 2 Stlačením a podržaním vypínača na dve sekundy zapnete kameru.

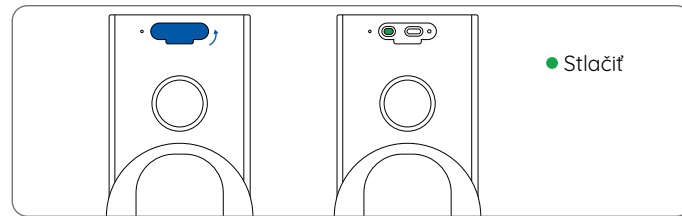

Krok 3 Spustíte aplikáciu Reolink App, kliknete na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a pridajte kameru. Naskenujte kód QR na zariadení a podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.

POZNÁMKA: Na tomto produkte sú dva kódy QR, jeden na zadnej strane prístroja a jeden zospodu prístroja. Ak po namontovaní prístroja potrebujete zariadenie znova konfigurovať, môžete naskenovať kód QR na spodnej strane zariadenia.

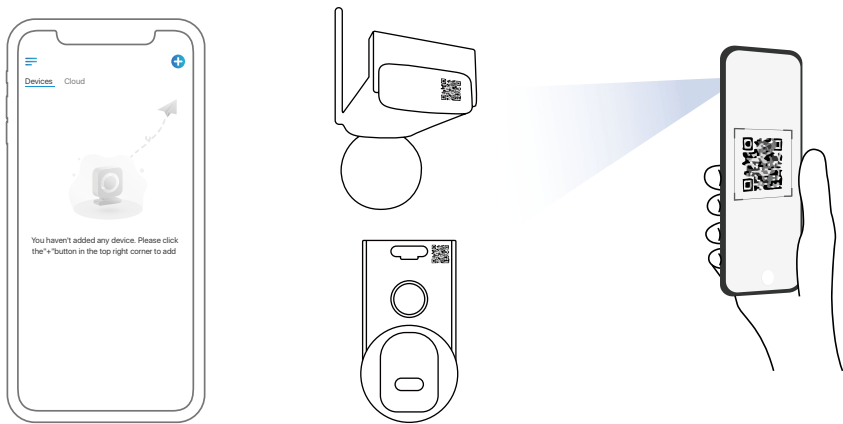


Krok 4 Na stránke „Pridať zariadenie“ nakonfigurujete pripojenie siete Wi-Fi aktiváciou funkcie Bluetooth v telefóne a podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie.

Nabíjanie kamery

Pred inštaláciou sa odporúča kameru úplne nabiť.


Indikátor nabíjania:

● Oranžová kontrolka LED: Nabíjanie

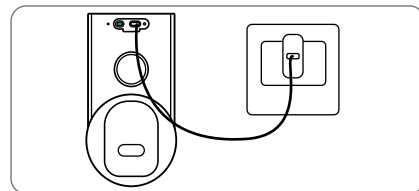


Kameru nabíjajte pomocou 5 V napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia).

● Zelená kontrolka LED: Plne nabité

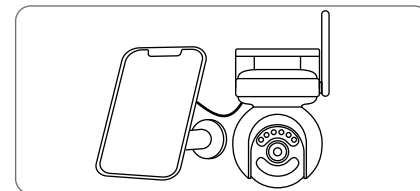

Nabíte kameru pomocou solárneho panela Reolink (nie je súčasťou dodávky, ak ste si zakúpili len kameru). Informácie o inštalácii solárneho panela Reolink nájdete v jeho návode na použitie.




Na lepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom po nabití kamery vždy zakryte nabíjací port gumovou zátkou.

Inštalácia kamery


Kameru namontujte v obytných oblastiach so slabým nočným osvetlením okolia alebo v prírodnom prostredí s mesačným svetlom alebo svetlom hviezd, aby mohla poskytovať skutočné plnofarebné nočné videnie. Dokonca aj v extrémnej tme bez zdroja svetla kamera zapne svoje reflektory na dodatočné osvetlenie.

- Kameru nainštalujte vo výške 2 – 3 m (7 – 10 stôp) nad zemou. Táto výška maximalizuje detekčný dosah snímača pohybu PIR.
- Pre lepší výkon detekcie pohybu nainštalujte kameru pod uhlom.


POZNÁMKA: Skontrolujte, či pri pohybe z jednej strany na druhú prechádzate zorným poľom kamery. Ak sa pohybujúci sa objekt priblíži k snímaču PIR vertikálne, kamera nemusí zaznamenať pohyb.

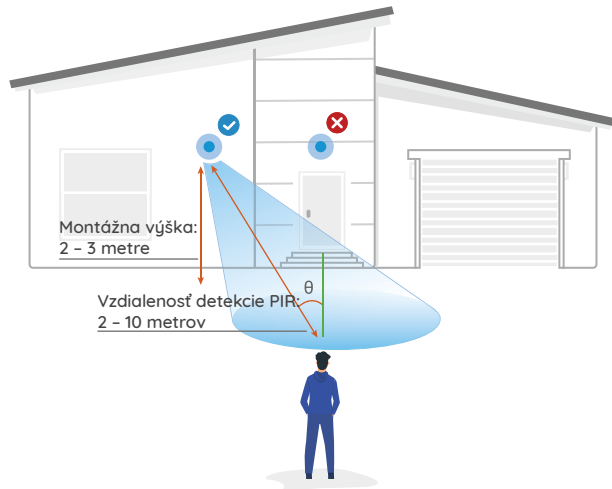

Montáž kamery na strop alebo na stenu

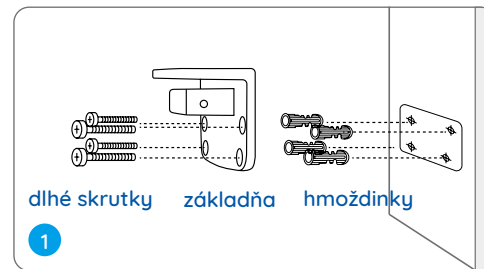


Montáž kamery na stenu

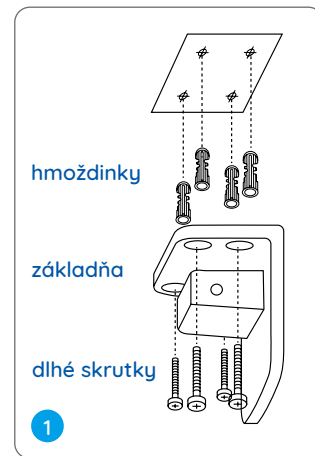


Montáž kamery na strop

Vyvrátajte otvory podľa montážnej šablóny. Zaskrutkujte do vyvrátaných otvorov 4 dlhé skrutky. Ak ide o veľmi tvrdú stenu, najskôr do vyvrátaných otvorov vložte hmoždinky a potom dlhé skrutky dotiahnite.

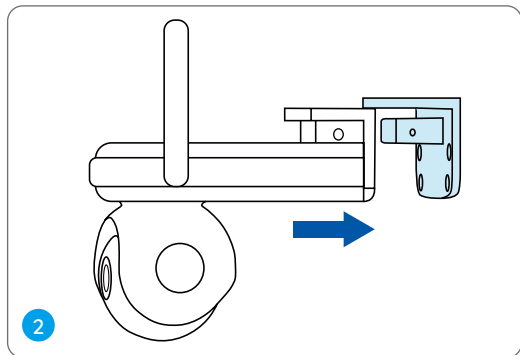


Pripevnite kameru na základňu montážnej konzoly.

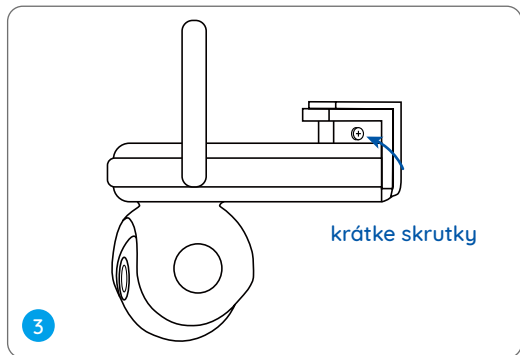

Na upevnenie kamery zaskrutkujte dve krátke skrutky do zodpovedajúcich otvorov v základni montážnej konzoly a z boku kamery.

Montáž kamery popruhom

Dodané popruhy oviňte okolo základne a upevnite na strome ako na ilustrácii nižšie.

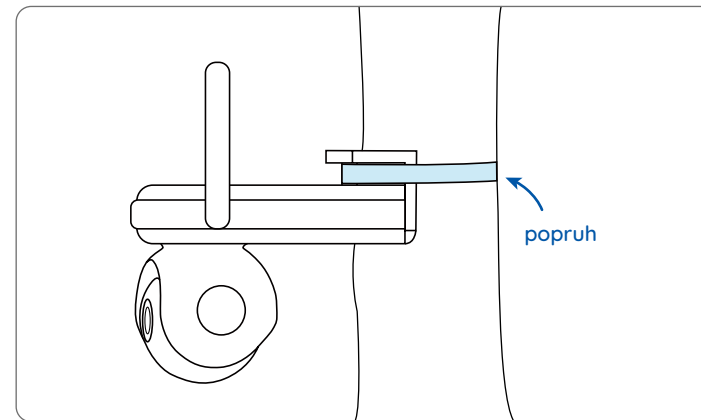

Riešenie problémov

Kamera sa nezapína

Ak sa kamera nezapína, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či je vypínač zapnutý.
- Nabite batériu pomocou DC 5 V/2 A napájacieho adaptéra. Keď svieti zelená kontrolka, batéria je plne nabitá.

Ak tieto spôsoby nepomôžu, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://support.reolink.com/>.

Nepodarilo sa naskenovať kód QR pomocou telefónu

Ak sa kamere na vašom telefóne nepodarí naskenovať kód QR, skúste nasledujúce riešenia:

- Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu kamery.
- Utrite objektív kamery suchým papierom/ utierkou/vreckovkou.
- Zmeňte vzdialenosť medzi kamerou a vašim mobilným telefónom, aby kamera mohla

- lepšie zaostríť.
- Skúste naskenovať kód QR pri vhodnejšom osvetlení.

Ak tieto spôsoby nepomôžu, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink na adrese <https://support.reolink.com/>.

Špecifikácie

Prevádzková teplota: -10 °C až 55 °C (14 °F až 131 °F)

Veľkosť: 151 x 178 x 102 mm

Hmotnosť: 853 g

Ďalšie špecifikácie nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Reolink. Navštívte stránku <https://reolink.com/>.

Dôležité bezpečnostné pokyny (pre kamery napájané batériami)

Pred použitím kamery si pozorne prečítajte pokyny. Tipy na predĺženie životnosti batérie nájdete v našom príspevku podpory:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>.

1. Batériu nabíjajte pomocou štandardnej a vysokokvalitnej DC 5 V nabíjačky batérií alebo solárneho panela Reolink. Nie je kompatibilná so solárnymi panelmi iných značiek.

2. Nahradte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom zariadenia a príslušenstva odporúčaným výrobcom. Použitie nesprávneho typu predstavuje riziko výbuchu.

3. Nevyberajte vstavanú batériu z kamery.

4. Batériu nabíjajte len pri teplotách od 0 °C do 45 °C. A používajte ju len pri teplotách od -10 °C do 55 °C.

5. Nenabíjajte, nepoužívajte ani neskladujte kameru s batériou v blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače, varné plochy, kuchynské spotrebiče, žehličky, radiátory alebo krby. Extrémne teplo môže spôsobiť výbuch.

6. Nevystavujte kameru s batériou prostrediu s extrémne nízkym tlakom vzduchu, pretože to môže spôsobiť výbuch.

7. Kameru s batériou neumiestňujte do horúcich oblastí divočiny ani ho nevystavujte pôsobeniu

blesku, pretože to predstavuje riziko požiaru.

8. Do kamery s batériou neudierajte ani ho silno nestláčajte, pretože to predstavuje riziko požiaru alebo výbuchu.

9. Batériu nepoužívajte, ak sa javí ako poškodená, opuchnutá alebo akýmkoľvek spôsobom ohrozená (napr. vytekajúca, vydávajúca zápach, preliačená, skorodovaná, zhrdzavená, prasknutá, opuchnutá, roztavená alebo poškriabaná).

10. Kameru a batériu uchováajte mimo dosahu detí.

11. Batériu nejedzte ani neprehltnite. Ak batériu zjete alebo prehltnete, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a poškodenie. Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo umiestnená do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

12. Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať kameru alebo batériu.

13. Nabíjací port udržiavajte suchý, čistý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po úplnom nabití batérie ho zakryte gumovou zátkou.

14. Pri používaní kamery vždy dodržiavajte

miestne bezpečnostné zákony a predpisy.

15. Pri likvidácii použitých batérií sa vždy riad'te miestnymi zákonmi o odpadoch a recyklácii.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, v akom sú, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riadiaci pracovníci, zástupcovia, zamestnanci alebo agenti vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto výrobku, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená. V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate výrobky a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik osobných údajov alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, útokmi hackerov, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nelegitímne účely, ako sú porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na účely zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrového výbuchu a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na antihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o zhode

FCC Vyhlásenia o súlade

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. POZNÁMKA:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo

viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Konzultácia s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

FCC Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Vyhlásenie ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť

neželanú prevádzku zariadenia. Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším telom.

ÚPRAVA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené poskytovateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s normou ICES-003.

Prevádzka v rámci frekvencií 5150 – 5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie.

CE zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Informácie o expozícii rádiových frekvencií: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete dodržať požiadavky na expozíciu rádiových frekvencií, používajte výrobok, pri ktorom sa zachováva 20 cm vzdialenosť medzi zariadením a ľudským telom. Spoločnosť Reolink vyhlasuje, že toto zariadenie je v

súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

WiFi Operačná frekvencia

OPERAČNÁ FREKVENCIA: (maximálny prenášaný výkon)
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150-5350 MHz sú pre toto zariadenie obmedzené len na vnútorné použitie vo všetkých krajinách Európskej únie. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/

PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/
UK(NI)



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použité systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia kamery a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com.

Podmienky služby

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením produktov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL

BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG