



Rövid használati útmutató

QSG1_A

Technikai támogatás

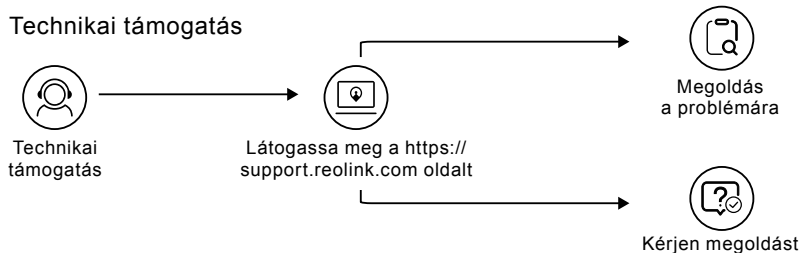

Áru visszaküldése

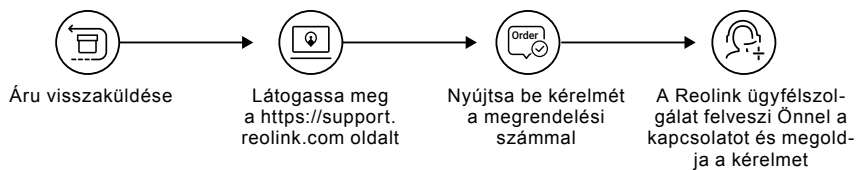

A csomag tartalma



1x
kamera



1x
szerelőlap



1x
hálózati adapter



1x
hálózati adapter



1x
a megfigyelő
kamerarendszer
jele



1x
a rögzítő lyukak
sablonja



1x
reset tű
és a csavarok

hangszóró.....
tápegység 5 V (egyenáram)

fényérzékelő.....
lencse.....
állapotjelző.....
beépített mikrofon.....

Micro SD kártya helye.....
visszaállítás gomb.....
(nyomja meg több mint öt
másodpercig
visszaállítja a kamerát a gyári
beállításokra)

állapot/jelző	jelző fény kék
villog	A WiFi kapcsolat sikere- len / A WiFi nincs beállítva
világít	felvétel indul WiFi kapcsolat létrejött



Kamerabeállítások a Reolink okostelefonban

Töltse le és telepítse a „Reolink App” alkalmazást okostelefonjára az App Store-ból (iOS esetén) vagy a Google Playből (Androidra).




A kamera beszerelése:

1. A jobb felső sarokban lévő gombra „+” kattintva adjon hozzá egy kamerát.
2. Szkenelje be a QR-kódot a kamera hátulján.
3. A WiFi kapcsolat beállításához kattintson a „Csatlakozás a WiFi-re” elemre.

Megjegyzés:

- Más családtagok rákattinthatnak a kezdeti beállítás befejezése után „Access Camera” gombra, és élő képeket kaphatnak a kamerából.

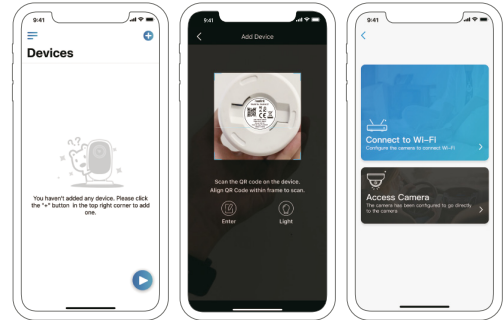

4. A QR-kód létrehozása a telefont. Helyezze a QR-kódot az Argus PT kamera lencséje elé kb. 30 cm távolságra, hogy eltávolítsa. Először távolítsa el a kamera lencséjének védőfóliáját.
- Megjegyzés: A QR-kód eltávolítása könnyebb, ha ez látható a telefonján a teljes képernyőn.
5. A WiFi beállításának befejezéséhez kövesse az alkalmazás lépéseit.
6. A kamera hozzáférési jelszavának beállítása után szinkronizálja az időt, majd megnézheti az élő képet, vagy folytathatja az eszköz beállítását („Device settings / Eszközbeállítások”).



- ajánlat új eszköz hozzáadása a felszerelés beállítása élő kép a lencsén


Kamerabeállítások a Reolink Client programban (PC-n)

Töltse le az ügyfélszoftvert weboldalunkon: <https://reolink.com/software-and-manual> és telepítse.

Megjegyzés: Mielőtt összekapcsolná a kamerát a Reolink Client programmal, előbb be kell állítania azt az okostelefon Reolink alkalmazásával. Nyissa meg a Reolink klienst, és kézzel helyezze be a kamerát majd tegye a következőket:

• LAN-ban

1. Érintse meg az „Add Device” ikont a jobboldali menüben.
2. Érintse meg a „Scan Device in LAN”-t.
3. Kattintson duplán a kamerára, amelyet csatolni kívánja. Az információk automatikusan feltöltődnek.
4. Írja be az okostelefonon a Reolink App alkalmazásban létrehozott jelszót.
5. A kamerába történő bejelentkezéshez kattintson az „OK” gombra.

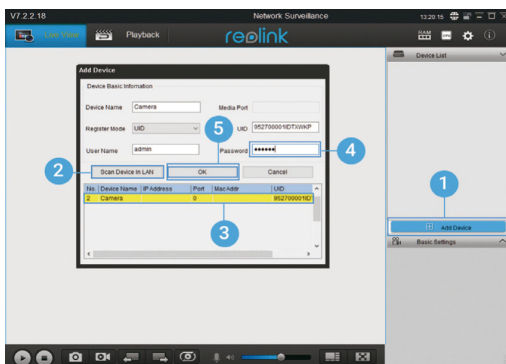


• WAN-ban

1. Érintse meg az „Add Device” ikont a jobboldali menüben.
2. Üzem módbegyejyzésként válassza az UID lehetőséget.
3. Írja be a kamerája UID beazonosítóját.
4. Hozzon létre egy nevet a kamerájának a Reolink Client szoftverben.
5. Írja be az okostelefonon a Reolink App alkalmazásban létrehozott jelszót.
6. A kamerába történő bejelentkezéshez kattintson az „OK” gombra.



Megjegyzés: A kamera energiát takarít meg, így egy perc téttlenség után leválasztja magát. A kamerához újracsatlakozhat, ha megérinti a „+” gombot.






A kamera felszerelése

1. Fúrjon két lyukat a falba a mellékelt sablon szerint.

2. Helyezze be a műanyag fal csatlakozókat a lyukakba.

3. Csavarozza a rögzítőlemezt a falhoz két csavarral.

4. Helyezze a kamerát a szerelőlapra és forgassa el a rögzítéshez óra iránya.

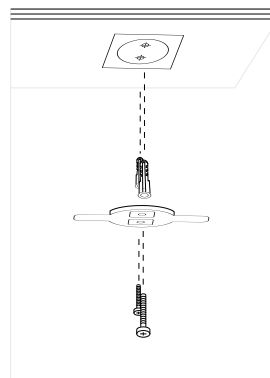

Megjegyzés:

1. Leszereléskor fordítsa el a kamerát az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Ha a kamera fejjel lefelé van felszerelve, a képet is meg kell fordítani. Ehhez keresse meg az alkalmazás beállításait Device settings > Display és Rotation.

