


# HOVEO

vše, co o HOVEO potřebujete vědět

## PŘEHLED



### SOUČÁSTI

1. Magnetický povrch s bezdrátovým nabíjením
2. Zásuvka USB-C pro vstup/výstup
3. Tlačítko
4. Stavová kontrolka
5. Podstavec

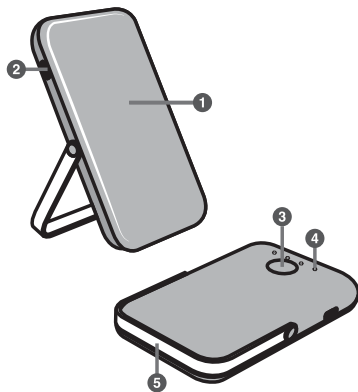

## NABÍJENÍ A SLEDOVÁNÍ

Podstavec vyklopíte tak, že jej lehce vytlačíte směrem dozadu za záložní zdroj.



Po stisku tlačítka napájení začne bezdrátové nabíjení chytrého telefonu, které současně při nabíjení umožňuje sledování obrazovky.

Není-li do 30 sekund zjištěna přítomnost žádného zařízení, funkce bezdrátového nabíjení se automaticky vypne. Záložní zdroj vypnete jednoduše tak, že dvakrát stisknete tlačítko.

## STAVOVÁ KONTROLKA

Pouhým stiskem tlačítka vypínače zkontrolujete napájení nebo stav nabíjení, který je oznamován stavovými kontrolkami. Význam signálů je následující:

Stavová kontrolka	Úroveň nabití akumulátoru /stav nabíjení
✱ . . .	≤ 33 %
✱ ✱ . .	33 – 66 %
✱ ✱ ✱ .	66 – 100 %
. . . ✱ bliká zeleně	zapnuta funkce bezdrátového nabíjení
. ✱ bliká modře a zeleně	Zjištěna přítomnost cizorodého tělesa. Bezdrátové nabíjení vypnuto.

## KOMPATIBILNÍ ZAŘÍZENÍ


Zařízení Hoveo podporuje až 15W rychlé magnetické bezdrátové nabíjení určené pro telefon iPhone 12 (\*až 10W nabíjení u jiných zařízení s technologií nabíjení Qi) a současné nabíjení 2 zařízení prostřednictvím USB-C a bezdrátového nabíjení.

Chcete-li přepnout na a ukončit režim nízkého napětí pro nabíjení skutečně bezdrátových sluchátek, stačí stisknout a 4 sekundy podržet stisknutý vypínač.



## NABÍJENÍ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE

Rychlé nabíjení\* záložního zdroje začne po připojení kabelu USB-C ke zdroji napájení.

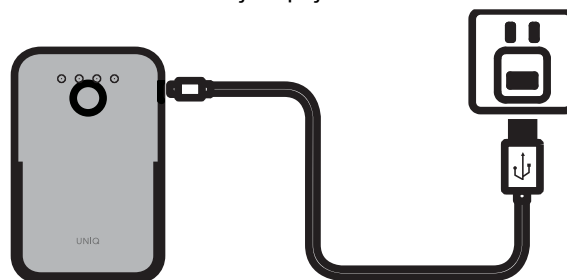

Je-li telefon iPhone připojen k zařízení Hoveo během připojení k napájení, zařízení Hoveo přímo nabíjí nejprve telefon iPhone, teprve poté se nabíjí samo.

\*K rychlému nabíjení je nezbytný adaptér QC3.0.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: HOVEO

Kapacita: 5000 mAh / 3,7 V 18,5 Wh

Výkon bezdrátového napájení: 15W / 10 W / 7,5 W / 5 W

Napájení přes USB-C: 5V–3A; 9V–2A

Nabíjení přes USB-C: 5 V–2,4 A; 9 V–2,2 A; 12 V–1,5 A

Celkový výkon: PD 20 W (max)

Rozměry: 107 mm x 67 mm x 16 mm

Hmotnost: 140 g

**Varování:** Části tohoto zařízení jsou magnetické a mohou přitahovat jiné kovové předměty, proto záložní zdroj nepokládejte poblíž elektrických přístrojů. Nepokládejte poblíž záložního zdroje předměty citlivé na magnetické pole, jako jsou kreditní karty, zařízení pro ukládání dat a další přístroje, abyste předešli ovlivnění jejich činnosti magnetickým polem, možnému přerušování činnosti lékařských zařízení nebo poškození uložených dat.

### Informace o bezpečnosti

- a) Přenosný záložní zdroj vyvíjí během nabíjení teplo. Nabíjení provádějte vždy jen ve dobře větraných prostorech. Nenabíjejte zařízení pod polštáři, příkrývkami nebo na hořlavém povrchu.
- b) Záložní zdroj uchovávejte mimo zdroje tepla, přímé sluneční záření, hořlavé plyny, vlhké prostředí, vodu a další kapaliny.
- c) Nerozebírejte, neotvírejte, nepoužívejte na zařízení mikrovlnné záření, nespalujte, nenatírejte a nevkládejte na přenosný záložní zdroj cizorodé předměty.
- d) Záložní zdroj nevystavujte mechanickým nárazům, drcením, ohýbání, propichování nebo lámání. Na záložní zdroj nepouštějte a nepokládejte těžké předměty.
- e) Nezkratujte záložní zdroj a neskladujte jej na místech, kde by mohl být zkratován jinými kovovými nebo vodivými předměty.
- f) Přenosný záložní zdroj smí být používán dětmi pouze pod dozorem dospělého.
- g) Než budete záložní zdroj používat, přečtěte si návod k jeho použití (včetně pokynů, jak jej nabíjet).
- h) Záložní zdroj nepoužívejte, je-li mokrý nebo jinak poškozený, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu nebo zranění. V takovém případě kontaktujte prodejce nebo autorizovanou opravnu.

## VYZKOUŠEJTE VYLEPŠENÝ SVĚT

Zajděte pro další parádní vychytávky na [uniqcollective.co](https://www.uniqcollective.co)

### Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](https://www.neoxgroup.cz)